

## PARAMETROS

PRESION: 1.2 MPa  
 TEMPERATURA: -20 - 180 °C  
 VELOCIDAD: 10 m/s  
 DIMENSIONES: 10 - 100mm

## MATERIALES

METALES: SS 304, SS 316, SS 316Ti  
 CARAS: Rotativa - carbon grafito ( alta resistencia),  
 carburo de silicio, carburo de tungsteno.  
 Asiento - carburo de silicio, ceramica, stellite,  
 carbon grafito (alta resistencia)  
 ELASTOMEROS: Viton, neopreno, etileno propileno,  
 buna.  
 SELLOS SECUNDARIOS: neopreno, viton, etileno  
 propileno, buna.  
 (dependiendo del elastomero)  
 Marcas registradas: Hastelloy-Haynes / Viton-DuPont / Kalrez-  
 DiPont / AFLAS - ASHAI / Chemraz - GreenTweed

## CARACTERISTICAS

- Sello sencillo
- No balanceado hidráulicamente
- Resortes multiples
- Bi-direccional
- Fuelle de elastomero
- Equivalente a Burgmann MG1/MG12/MG13/MG1S20


## ASIENTOS ESTACIONARIOS

- G6, G60, G606 (para DIN 24960)  
 G4, G50




TIPO MG11 / MG112 / MG113  
 Equivalente a BURMANN MG series


## DIMENSIONES DE INSTALACION

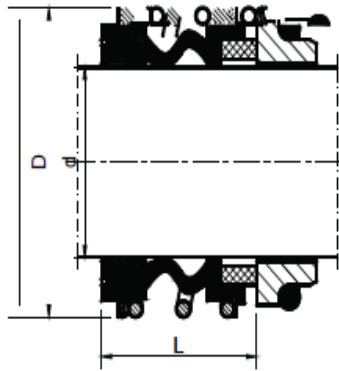


MG 11




MG 112

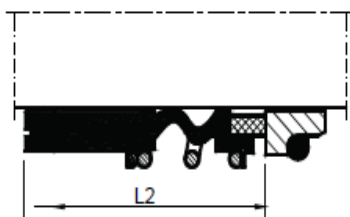


MG 113



MG S320

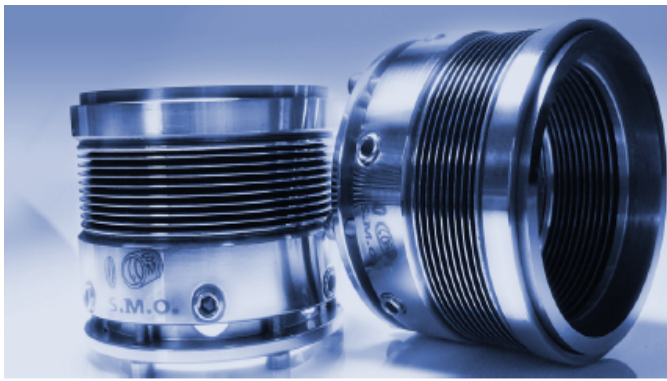

# Tipo MG1 SERIES

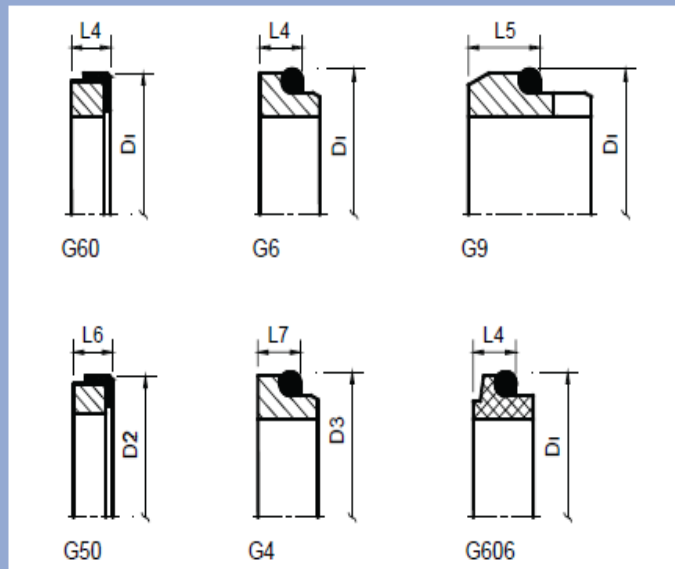

## DIMENSIONES DE INSTALACION

d	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
10	22.5	21	24.60	19.2	14.5	25.9	33.4	25.0	6.6	10.0	9.0	6.6
12	25.0	23	27.80	21.6	15.0	25.9	33.4	25.0	6.6	10.0	9.0	5.6
14	28.5	25	30.95	24.6	17.0	28.4	33.4	25.0	6.6	10.0	10.5	5.6
15	28.5	27	30.95	24.6	17.0	28.4	33.4	25.0	6.6	10.0	10.5	6.6
16	28.5	27	30.95	28.0	17.0	28.4	33.4	25.0	6.6	10.0	10.5	7.5
18	32.0	33	34.15	30.0	19.5	30.0	37.5	25.0	7.5	11.5	10.5	8.0
20	37.0	35	35.70	35.0	21.5	30.0	37.5	25.0	7.5	11.5	10.5	7.5
22	37.0	37	37.30	35.0	21.5	30.0	37.5	25.0	7.5	11.5	10.5	7.5
24	42.5	39	40.50	38.0	22.5	32.5	42.5	25.0	7.5	11.5	10.5	7.5
25	42.5	40	40.50	38.0	23.0	32.5	42.5	25.0	7.5	11.5	10.5	7.5
28	49.0	43	47.65	42.0	26.5	35.0	42.5	33.0	7.5	11.5	12.0	9.0
30	49.0	45	50.80	45.0	26.5	35.0	42.5	33.0	7.5	11.5	12.0	10.5
32	53.5	48	50.80	48.0	27.5	35.0	47.5	33.0	7.5	11.5	12.0	10.5
33	53.5	48	54.00	50.0	27.5	35.0	47.5	33.0	7.5	11.5	12.0	11.0
35	57.0	50	54.00	52.0	28.5	35.0	47.5	33.0	7.5	11.5	12.0	11.0
38	59.0	56	57.15	55.0	30.0	36.0	46.0	33.0	9.0	14.0	12.0	10.3
40	62.0	58	60.35	58.0	30.0	36.0	46.0	33.0	9.0	14.0	12.0	10.8
42	65.5	61	63.50	60.0	30.0	36.0	51.0	51.0	9.0	14.0	12.0	12.0
43	65.5	61	63.50	62.0	30.0	36.0	51.0	51.0	9.0	14.0	12.0	12.0
45	68.0	63	63.50	64.0	30.0	36.0	51.0	51.0	9.0	14.0	12.0	11.6
48	70.5	66	66.70	68.4	30.5	36.0	51.0	51.0	9.0	14.0	12.0	11.6
50	74.0	70	69.85	69.3	30.5	36.0	50.5	50.5	9.5	15.0	13.5	11.6
53	78.5	73	73.05	72.3	33.0	36.5	59.0	59.0	11.0	15.0	13.5	12.3
55	81.0	75	76.20	75.4	35.0	36.5	59.0	59.0	11.0	15.0	13.5	13.3
58	85.5	78	79.40	78.4	37.0	41.5	59.0	59.0	11.0	15.0	13.5	13.3
60	88.5	80	79.40	80.4	38.0	41.5	59.0	59.0	11.0	15.0	13.5	13.3
65	93.5	85	92.10	85.4	40.0	41.5	69.0	69.0	11.0	15.0	16.0	13.0
68	96.5	90	95.25	91.5	40.0	41.5	68.7	68.7	11.3	18.0	16.0	13.7
70	99.5	92	95.25	92.0	40.0	48.7	68.7	68.7	11.3	18.0	16.0	13.0
75	107.0	97	101.60	99.0	40.0	48.7	68.7	68.7	11.3	18.0	16.0	14.0
80	112.0	105	114.30	104.0	40.0	48.0	78.0	78.0	12.0	18.2	20.0	15.0
85	120.0	110	117.50	109.0	41.0	46.0	76.0	76.0	14.0	18.2	20.0	14.8
90	127.0	115	123.85	114.0	45.0	51.0	76.0	76.0	14.0	18.2	20.0	14.8
95	132.0	120	127.00	120.3	46.0	51.0	76.0	76.0	14.0	17.2	20.0	15.8
100	137.0	125	133.35	123.3	47.0	51.0	76.0	76.0	14.0	17.2	20.0	15.8

Dimensiones en mm.